



CentriCOLOR

JUNTAS



Argamassa cimentícia para enchimento de juntas em pavimentos e revestimentos exteriores e interiores

1. Descrição / Composição

CentriCOLOR, são argamassas cimentícias à base de cimento, resinas sintéticas, aditivos orgânicos e inorgânicos, cargas e pigmentos minerais. Este produto é comercializado em sacos de 5 Kg, e está disponível em várias cores (consultar as cores disponíveis). Conserva-se por um período de 12 meses a partir da data de fabrico, desde que se encontre na embalagem original e esta se encontre fechada e ao abrigo de fortes amplitudes térmicas e da humidade.

2. Domínio de Utilização

As argamassas em pó CentriCOLOR são utilizadas para betumação de juntas (0 a 6mm) em pavimentos e revestimentos exteriores e interiores.

3. Preparação do Suporte

As argamassas CentriCOLOR destinam-se ao preenchimento de juntas em suportes de base cimentícia. As juntas devem estar devidamente limpas e secas em toda a sua profundidade, de modo a garantir que não existem quaisquer matérias que possam afetar a aderência do CentriCOLOR. O preenchimento das juntas só deve ser feito, pelo menos, após 24 horas para assentamentos efetuados com cimento cola.

4. Preparação / Aplicação

- Adicionar ao conteúdo de cada saco de 5 kg de CentriCOLOR, cerca de 1,5 litros de água limpa e amassar utilizando preferencialmente um misturador elétrico de baixa rotação até obter uma pasta macia, consistente e homogénea sem grumos;
- Deixar repousar durante 2 minutos e voltar a misturar antes da aplicação;
- Aplicar o CentriCOLOR com o auxílio de uma talocha apropriada, aproximadamente a 45° da superfície na diagonal das juntas, utilizando a pressão adequada de modo a assegurar o seu total preenchimento e o aperto necessário;
- Após iniciado o processo de endurecimento do produto, ou seja, quando desaparecer o brilho superficial da argamassa, com o auxílio de uma esponja húmida, deve-se limpar a superfície em movimentos circulares, a fim de retirar os excessos. Evitar água em excesso para não manchar a junta;
- Ao fim de 24 horas, efetuar uma limpeza geral com um pano limpo, seco ou húmido, de modo a eliminar restos de poeiras;
- O processo de preparação do CentriCOLOR deve ser respeitado durante toda a realização da obra, de modo a evitar variações que potencializem patologias referentes a esfarelamento, tonalidade e demais propriedades;
- Devem ser sempre respeitadas as juntas estruturais e de dilatação.

5. Características do Produto

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Temperaturas de aplicação | + 5°C a 30°C |
| Tempo de repouso do amassamento | 2 minutos |
| Tempo de secagem | 2 horas aprox. |
| Tempo de espera para utilização | > 3 dias |




6. Restrições e Conselhos

- Não aplicar CentriCOLOR com temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C;
- Não aplicar em peças demasiado absorventes;
- Não aplicar demasiada água durante a limpeza, evitando a carbonatação e a dispersão do pigmento;
- Os suportes devem estar isentos de colas e cimentos;
- Não aplicar em tempo chuvoso e húmido;
- Não aplicar em áreas que serão expostas a ácidos e solventes;
- Não usar em juntas de dilatação, estrutural ou de movimentação;
- É aconselhável fazer um teste prévio com uma peça cerâmica não assente, a fim de verificar a sua porosidade, evitando futuras manchas;
- Não adicionar quaisquer outros produtos à mistura;
- Não aplicar produto que tenha passado o seu tempo aberto. As argamassas não devem ser amolentadas posteriormente.

7. Higiene e Segurança

- Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele;
- Pode causar sensibilização em contacto com a pele;
- Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar um médico;
- Usar vestuário de protecção e luvas adequadas;
- Conservar fora do alcance das crianças;

8. Cores CentriCOLOR

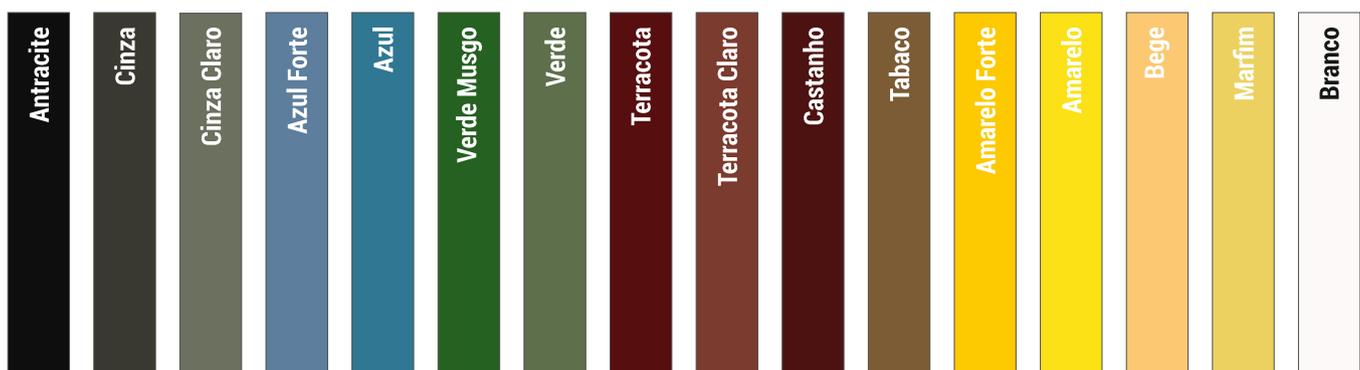

Estas cores podem não corresponder exactamente às cores naturais do produto